

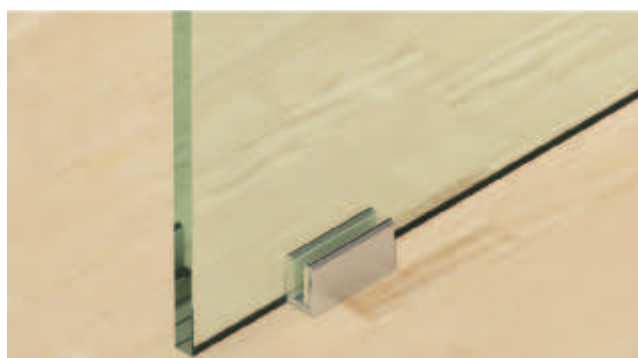


## Häfele Slido Classic 40-F-120-F Kování pro posuvné dveře

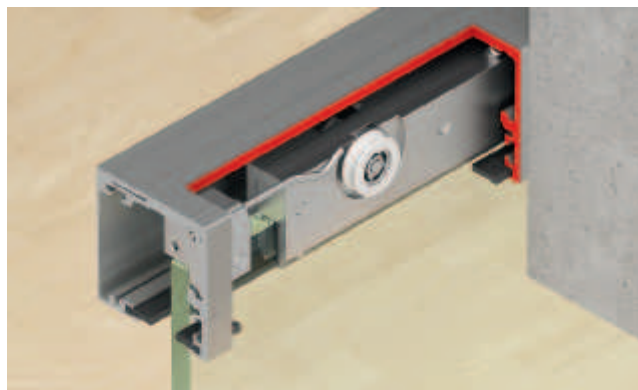


- > Oblast použití: Pro 1křídle a 2křídle posuvné dveře
- > Pro tloušťku skla: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG): 8 nebo 10 mm, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG), kování bez mechanismu tlumeného dotahu: 8–8,7 nebo 10–10,7 mm, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG), kování s mechanismem tlumeného dotahu: 8–8,7 mm
- > Hmotnost dveří: 40/50/80/120 kg
- > Nastavení: Výška +4/–3 mm
- > Montáž: Pro montáž na stěnu nebo montáž na strop


### Pro montáž na stěnu

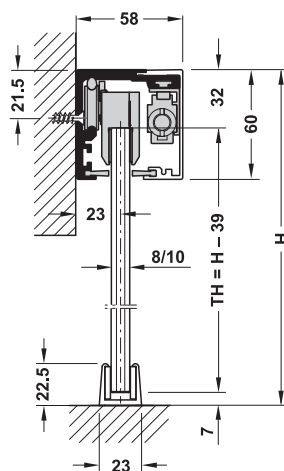

H = celková výška  
TH = výška dveří




Řez podlahovým vedením




Montážní konzole na stěnu pro podlahové vedení


### Rozměry vrtání skla při použití bezpečnostního čepu (volitelně)




Závěsný vozík 40-F/50-F




Závěsný vozík 80-F/120-F

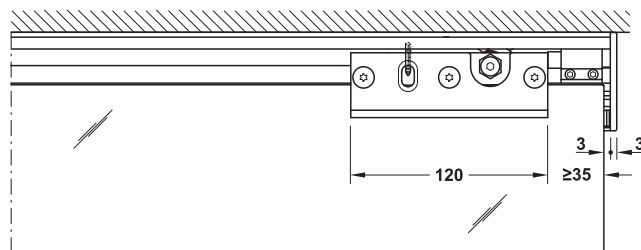

Řez závěsným vozíkem 50-F bez mechanismu tlumeného dotahu

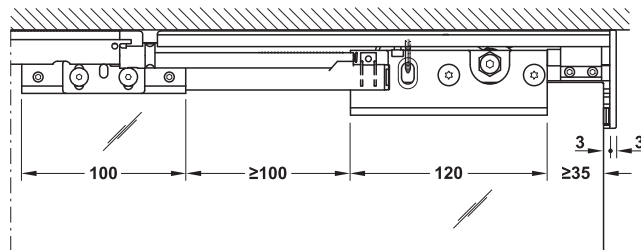

Řez závěsným vozíkem 40-F/50-F včetně mechanismu tlumeného dotahu

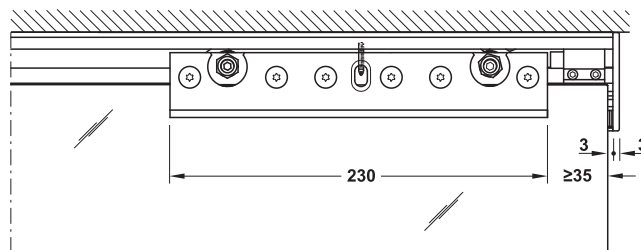

Řez závěsným vozíkem 80-F/120-F včetně a bez mechanismu tlumeného dotahu

## → Sada s pojezdovou kolejničí pro 1 dveř

	Verze	Obsah balení	Hmotnost dveří kg	Šířka dveří mm	Barva stříbra, elox	Barva nerez, elox
Pro montáž na stěnu	Bez mechanismu tlumeného dotahu	1 sada 50-F 1 sada pojezdové kolejniče 2000 mm 1 sada koncových krytek 2 kartáčová těsnění	≤50	≥500	940.67.100	940.67.101
	S mechanismem tlumeného dotahu na obou stranách	1 sada 50-F 1 sada pojezdové kolejniče 2000 mm 1 sada koncových krytek 2 kartáčová těsnění	≤50	≥500	940.67.102	940.67.103

## → Sada bez pojezdové kolejniče pro 1 dveř

Verze	Obsah balení	Model	Hmotnost dveří kg	Šířka dveří mm	Barva stříbra, elox (EV1)	Barva nerez, elox (C31)
Bez mechanismu tlumeného dotahu	2 vozíky 2 dorazy 1 podlahové vedení	50-F	50	≥500	940.67.002	940.67.003
		120-F	120	≥530	941.30.002	941.30.003
S mechanismem tlumeného dotahu na obou stranách	2 vozíky 2 dorazy 1 podlahové vedení 2 mechanismy tlumeného dotahu 1 uvolňovací zařízení pro mechanismus tlumeného dotahu	40-F	40	≥500	940.67.010	940.67.011
		50-F	50	≥500	940.67.006	940.67.007
		80-F	80	≥630	941.30.006	941.30.007
		120-F	120	≥630	941.30.102	941.30.103

### Upozornění při objednání


Pro 2křídlové posuvné dveře objednejte 2 sady.

### Poznámka


Pro vrstvené bezpečnostní sklo (VSG) pouze v kombinaci s vrtáním do skla a závitovou koncovou vložkou.

## Možnosti připevnění pro kování posuvných dveří Häfele Slido Classic 40-F až 120-F


### Pro montáž na stěnu

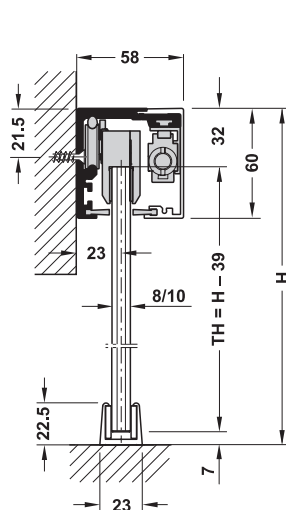

### Montáž na strop

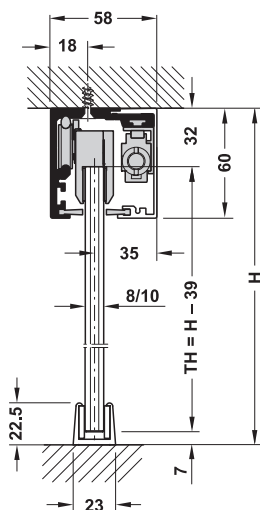

### Montáž na stěnu s kompenzačním stěnovým profilem

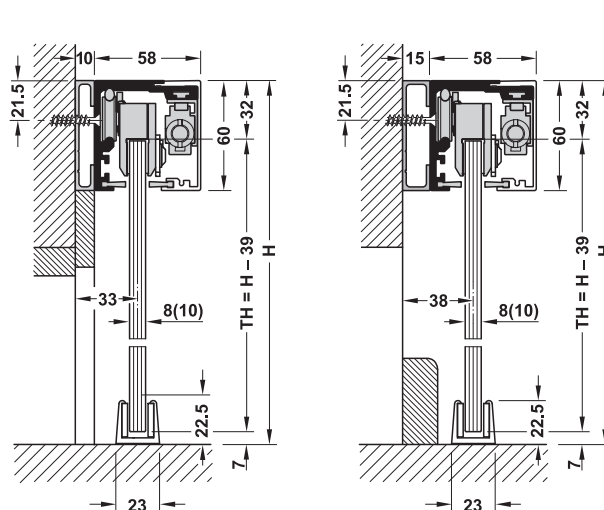






H = celková výška  
TH = výška dveří

### Poznámka







Pro vzdálenost od stěny 20 mm musí být použity kompenzační stěnové profily 2 x 10 mm.

Koncovou krytku lze přizpůsobit pro odpovídající vzdálenost od stěny.

## → Kolejnice a kartáčová těsnění

		Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. č.
Sada pojezdové kolejnice, pro montáž na stěnu, předvrtaná		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.820
				3000	940.67.830
				4000	940.67.840
				6000	940.67.860
		Hliník	Barva nerez, elox	2000	940.67.821
				3000	940.67.831
				4000	940.67.841
				6000	940.67.861
Sada pojezdové kolejnice, pro montáž na strop, předvrtaná		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.920
				3000	940.67.930
				4000	940.67.940
				6000	940.67.960
		Hliník	Barva nerez, elox	2000	940.67.921
				3000	940.67.931
				4000	940.67.941
				6000	940.67.961
Kartáčové těsnění		Plast	–	2000	940.67.720
				3000	940.67.730
				6000	940.67.760
Kompenzační stěnový profil, k nalepení, nevrtaný, obsahuje profil 60 x 10 mm (V x H)		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.652
			Barva nerez, elox	2000	940.67.662
Kompenzační stěnový profil, k nalepení, nevrtaný, obsahuje profil 60 x 15 mm (V x H)		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.632
			Barva nerez, elox	2000	940.67.642

## → Příslušenství

		Materiál	Povrchová úprava	Hmotnost dveří kg	Obj. č.
Koncové krytky, k naklapanutí, 1 pár, 58 x 60 mm (Š x V)		Plast	Barva stříbra	–	940.67.060
			Barva nerez	–	940.67.061
Koncové krytky, 1 pár, 78 x 60 (Š x V), pro kompenzaci vzdálenosti 10, 15 a 20 mm, k naklapanutí		Plast	Barva stříbra	–	940.67.062
			Barva nerez	–	940.67.063
Podlahové vedení pro 8 a 10 mm, včetně kluzného proužku, např. pro pískované dveře		Hliník	Barva stříbra, elox	–	940.42.036
			Barva nerez, elox	–	940.42.037
Sada mechanismu tlumeného dotahu pro každé dveře, pro tlumený dotah na obou stranách		Hliník/plast	–	40	941.30.080
				80	941.30.081
				120	941.30.082
Vložka se závitem do upínací patky pro montáž do otvoru ve skle (volitelně), 1 sada (4 díly), pro 2 dveře 40 nebo 50 kg, a 1 dveře 80 nebo 120 kg		Ocel/plast	–	40–120	940.67.090
Montážní konzole na stěnu, pro podlahové vedení, s upevňovacími šrouby pro podlahové vedení		Hliník	Barva stříbra, elox	–	940.67.080
			Barva nerez, elox	–	940.67.081

Dveřní úchytky pro posuvné dveře

► AH 1.74


► AH 7.194

Zapuštěné úchytky

► AH 7.191

DGH-B-INT 2019, HDE-cs, 12/18; Rozměrové údaje nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo změny specifikací bez upozornění.

## Häfele Slido Classic F Synchro Doplnkové kování




- > Oblast použití: Pro 2křídlové posuvné dveře
- > Funkčnost: Pro synchronizované otevírání 2 dveřních křídel
- > Hmotnost dveří: ≤80 kg na dveře
- > Šířka dveří: ≥500–1050 mm

### Poznámka


Objednejte 2 základní sady pro verzi Synchro.  
Není vhodné pro použití v kombinaci s mechanismem tlumeného dotahu.

	Obsah balení	Obj. č.
Doplňková sada Synchro Glas	2 napínací kolečka 1 lano 1 unašeč 1 unašeč pro spojovač lanka	940.67.012

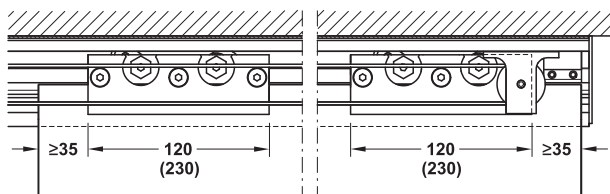


DGM = délka od konce do konce  
TB = šířka dveří

## Häfele Slido Classic 40-F až 120-F Fixační profil pro pevné zasklení

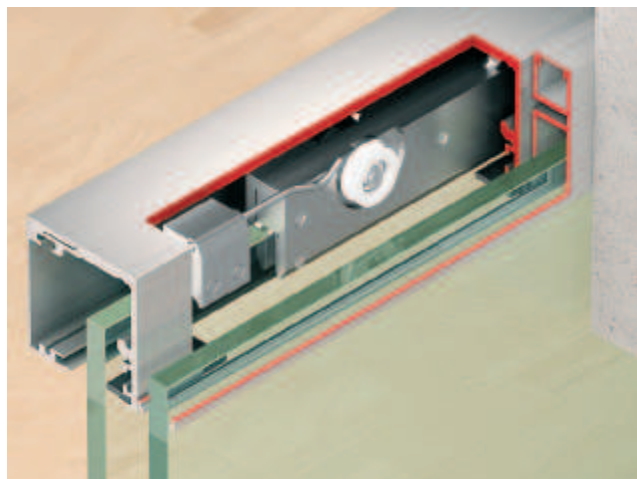

- > Montáž: Montáž na stěnu a na strop
- > Pro tloušťku skla: Pevné zasklení: Tvrdé bezpečnostní sklo (ESG) 8 nebo 10 mm, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG) 8–8,7 nebo 10–10,7 mm

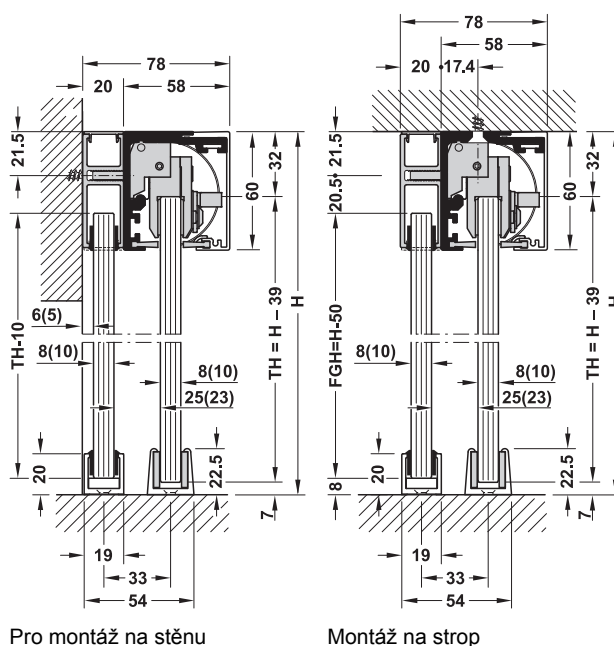

H = celková výška  
TH = výška dveří  
FGH = výška  
pevného skla

		Materiál	Povrchová úprava/ barva	Délka mm	Obj. č.
Pevný prvek/fixační profil pro pevné zasklení, pro sadu pojezdové kolejnice, se šrouby, pro montáž na stěnu a montáž na strop, pro integrovanou montáž na strop		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.120
			Barva nerez, elox	2000	940.67.121
				3000	940.67.131
Pevný prvek/fixační profil pro pevné zasklení, pro napojení na podlahu a stěnu, výškově nastavitelné, předvrtaná a zahlobbená		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.220
			Barva nerez, elox	2000	940.67.221
				3000	940.67.231
Koncovka pro nosný profil pevného skla (pro připevnění na podlahu), 1 kus		Plast	Barva stříbra	–	940.67.064
Těsnicí profil, pro tloušťky skla 8–8,7 mm		Guma	Černá	5000	940.67.074
				10000	940.67.075
Těsnicí profil, pro tloušťky skla 10–10,7 mm		Guma	Černá	5000	940.67.076
				10000	940.67.077
Krycí profil pro nepoužitý otvor v pevné součásti		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.320
			Barva nerez, elox	2000	940.67.321
				3000	940.67.331
Krycí profil pro nepoužitý otvor pro pojezdovou vzdálenost, s přídržnou pružinou		Hliník	Barva stříbra, elox	1000	940.67.410
			Barva nerez, elox	2000	940.67.420
				2000	940.67.421
Koncové krytky, 1 pár, 78 x 60 (Š x V), pro kompenzaci vzdálenosti 10, 15 a 20 mm, k naklapnutí		Plast	Barva stříbra	–	940.67.062
			Barva nerez	–	940.67.063


### Upozornění při objednání

Sady pojezdových kolejnic namontované na stěnu jsou vždy použity pro montáž na stěnu a instalaci na strop. Otvory vyžadované pro montáž na stěnu nebo na strop musí být rovněž vyvrtány přímo na místě instalace.


### Poznámka

Těsnicí profil je použit na obě strany skla tloušťky 8 a 10 mm.

## Häfele Slido Classic F Kování pro posuvné dveře pro integrovanou montáž na strop

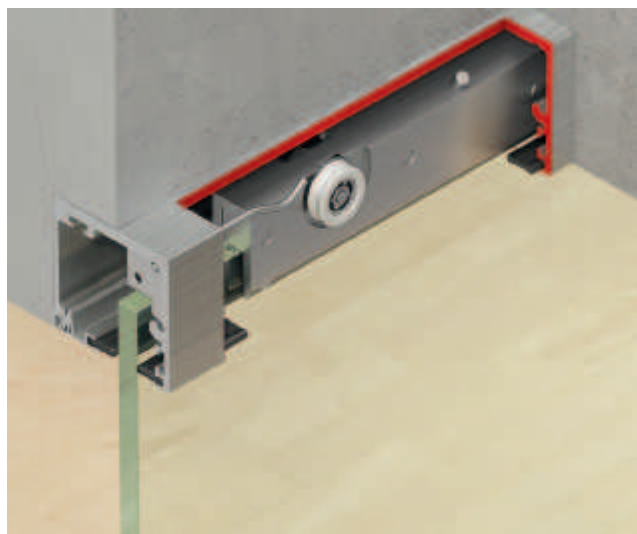

Integrovaná montáž na strop

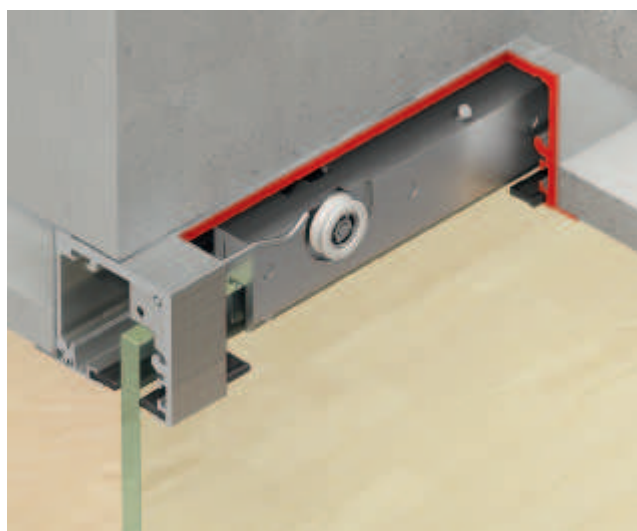


Integrovaná montáž na strop s podhledem

### Poznámka

Není vhodné pro použití v kombinaci s Häfele Slido Classic F Synchro.

- > Pro tloušťku skla: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG): 8 nebo 10 mm, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG), kování bez mechanismu tlumeného dotahu: 8-8,7 nebo 10-10,7 mm, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG), kování s mechanismem tlumeného dotahu: 8-8,7 mm
- > Nastavení: Výška +4/-3 mm
- > Montáž: Montáž na strop


### Integrovaná montáž na strop

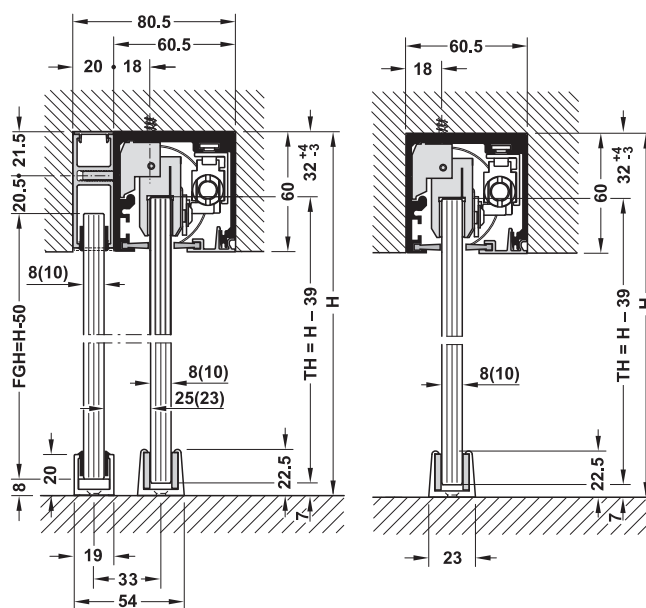

S pevným prvkem

Bez pevného prvku

### Integrovaná montáž na strop s rohovým podpěrným krycím profilem

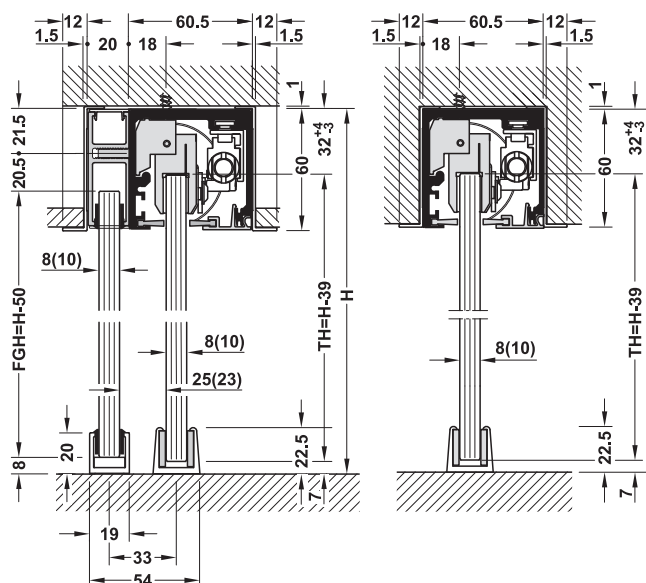

S pevným prvkem

Bez pevného prvku

H = celková výška  
TH = výška dveří  
FEH = výška pevného prvku



## → Häfele Slido Classic F Doplnková sada pro integrovanou montáž na strop

	Obsah balení	Obj. č.
Doplňková sada pro integrovanou montáž na strop	1 uvolňovací podložka pro mechanismus tlumeného dotahu 1 imbus klíč SW3 a SW4, zkrácený 1 montážní návod	941.30.400












### Upozornění při objednání

Doplňková sada je vhodná pouze pro použití v kombinaci s Häfele Slido Classic F s příslušnou hmotností dveří.

Objednejte 2 doplňkové sady pro 2křídle posuvné dveře s mechanismem tlumeného dotahu na obou stranách.

Pro sady bez mechanismu tlumeného dotahu musí být objednána pouze jedna sada, protože je potřeba pouze jeden imbus klíč a jeden návod.

## → Kolejnice a příslušenství

		Materiál	Povrchová úprava/ barva	Délka mm	Obj. č.
Sada pojezdové kolejnice, obsahuje pojezdovou kolejnici a panel		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	941.30.920
				3000	941.30.930
			Barva nerez, elox	2000	941.30.921
				3000	941.30.931
Pevný prvek/fixační profil pro pevné zasklení, pro sadu pojezdové kolejnice, se šrouby, pro montáž na stěnu a montáž na strop pro integrovanou montáž na strop		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.120
				3000	940.67.130
			Barva nerez, elox	2000	940.67.121
				3000	940.67.131
Kartáčové těsnění		Plast	–	2000	940.67.720
				3000	940.67.730
				6000	940.67.760
Pevný prvek/fixační profil pro pevné zasklení, pro napojení na podlahu a stěnu, výškově nastavitelné, předvrtaná a zahlubená		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.220
				3000	940.67.230
			Barva nerez, elox	2000	940.67.221
				3000	940.67.231
Koncovka pro nosný profil pevného skla (pro připevnění na podlahu), 1 kus		Plast	Barva stříbra	–	940.67.064
			Barva nerez, elox	–	940.67.065
Těsnicí profil, pro tloušťky skla 8–8,7 mm		Guma	Černá	5000	940.67.074
				10000	940.67.075
Těsnicí profil, pro tloušťky skla 10–10,7 mm		Guma	Černá	5000	940.67.076
				10000	940.67.077
Krycí profil pro nepoužitý otvor v pevné součásti		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.320
				3000	940.67.330
			Barva nerez, elox	2000	940.67.321
				3000	940.67.331
Krycí profil pro nepoužitý otvor pro pojezdovou vzdálenost, s přídržnou pružinou		Hliník	Barva stříbra, elox	1000	940.67.410
				2000	940.67.420
			Barva nerez, elox	1000	940.67.411
				2000	940.67.421
Rohový podpěrný krycí profil je nalepen na pojezdovou kolejnici zboku pomocí proužků lepidla, Vhodné např. pro podhledy a zakrytí hran ve stropu		Hliník	Barva stříbra, elox	2000	940.67.140
				3000	940.67.141
			Barva nerez, elox	2000	940.67.142
				3000	940.67.143
Rozšiřující sada pro spojení pojezdových kolejnic		–		–	941.30.090